



# ACV – Smart Green, varmtvandsbeholdere

## ACV Smart Green 130 til 210 liter A B

Rustfri varmtvandsbeholder med meget høj ydeevne. Opbygget som kappebeholder med antikalk korrugeret overflade på varmtvandsbeholder. Isolering 50 mm.


Kombinationen af et vakuumisoleringspanel og polyurethanskum giver et meget lavt varmetab og optimal energiydelse. Monteres med studse opad.

Produkt-nummer	VVS-nr.	Navn	Vægt	Brugsvands indhold, liter	Total volumen, liter
A1002046	372830013	Smart 130 Green	55	99	130
A1002047	372830016	Smart 160 Green	65	126	161
A1002048	372830021	Smart 210 Green	75	164	203

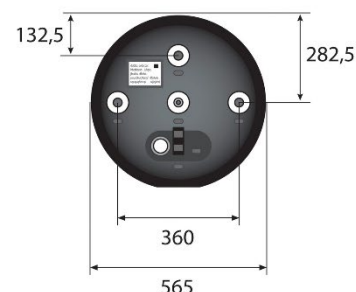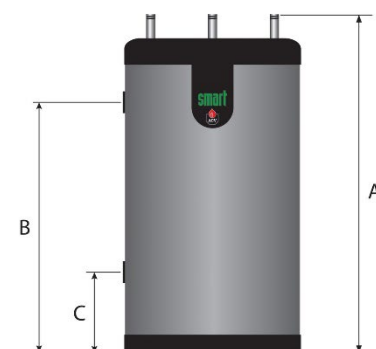

		Smart 130 Green	Smart 160 Green	Smart 210 Green
Dimension A	mm	1025	1225	1497
Dimension B	mm	750	960	1232
Dimension C	mm	235	235	235


1. Cirkulationsstuds
2. Koldt vandstilslutning
3. Termostat
4. Fremløb - primært kredsløb
5. Polyurethan skumisolering
6. Retur - primært kredsløb
7. Yder ståltank - primært kredsløb
8. Primær luftskruer
9. Varmtvandsstilslutning
10. Polypropylen topdæksel
11. Varmtvandsbeholder - rustfrit stål
12. Vakuumisoleringspanel
13. Polypropylen yderkappe
14. Polypropylen bunddæksel

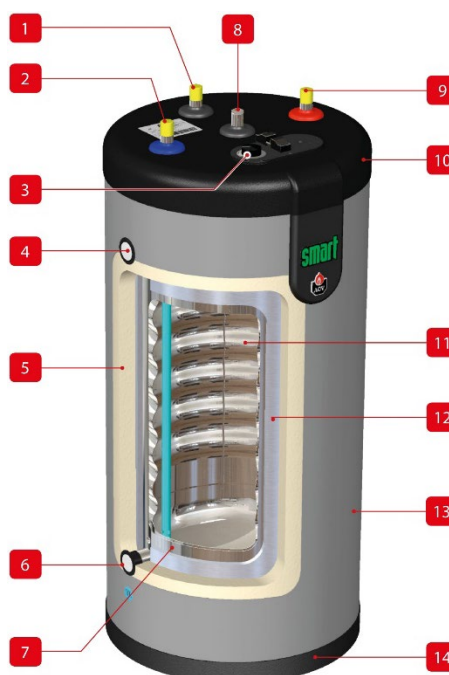

<b>Tekniske specifikationer og dimensioner</b>		<b>Smart 130</b>	<b>Smart 160</b>	<b>Smart 210</b>
Kapacitet - total	l	130	161	203
Tilslutning - primær, muffe	dim	1"	1"	1"
Tilslutning - varmtvandsbeholder, nippel	dim	3/4"	3/4"	3/4"
Tilslutning - cirkulation/sikkerhedsventil, nippel	dim	3/4"	3/4"	3/4"
Primærbeholder tryk fald (EN12897:2016)	mbar	26,8	26,8	41,6
Primært flow (EN 12897:2016)	l/s	0,70	0,70	1,25
Max driftstemperatur	°C	90	90	90
Max driftstryk - varmtvandsbeholder	bar	8,6	8,6	8,6
Max driftstryk primært kredsløb	bar	3	3	3
Max prøvetryk	bar	10	10	10
Vægt - tom	kg	55	65	75

<b>Varmtvandsproduktion</b>				
Peak flow ved 40°C	l/10'	321	406	547
Peak flow 1. time ved 40°C	l/60'	1063	1349	1820
Kontinuerligt flow ved 40°C	l/h	890	1132	1527
Peak flow ved 45°C	l/10'	275	348	469
Peak flow 1. time ved 45°C	l/60'	911	1156	1560
Kontinuerligt flow ved 45°C	l/h	763	970	1309
Peak flow ved 60°C	l/10'	161	209	272
Peak flow 1. time ved 60°C	l/60'	549	689	913
Kontinuerligt flow ved 60°C	l/h	465	576	769
Genopvarmning, ydeevne (EN 12897:2016)	kW	24,7	32,2	39,2
Genopvarmningstid (EN 12897)	min	10	10	9

<b>Varmeegenskaber</b>				
Primær effekt ved genopvarmning (EN 12897)	kW	24,7	32,2	39,2
Hedeflade	m <sup>2</sup>	1,26	1,56	1,94
Stående varmetab	kWh/24h	0,84	0,91	0,98
	W	35	38	41
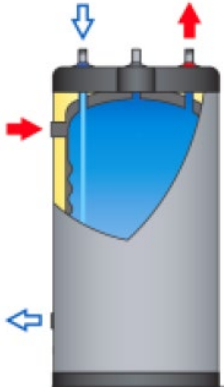
<b>Stående</b>	<b>Vægmonteret</b>	<b>Horisontalt</b>
	<b>Ikke muligt!</b>	<b>Ikke muligt!</b>

*Vi tager forbehold for eventuelle fejl!*