

Termoventiler – Laddotank

Akkumuleringstank med isolering, 500-2000 liter

Akkumuleringstankene er designet til lagring af termisk energi i vandbårne varmesystemer og til optimering af driftsforholdene for varmekilderne (f.eks. varmepumpe, olie, træ, piller, sol osv.).


Akkumuleringstanken øger brugerens komfort markant takket være en konstant tilførsel af varmeenergi, selv når kedlen ikke er i drift!

Produktnummer	Navn
19320105	Akkumuleringstank 500
19320108	Akkumuleringstank 800
19320110	Akkumuleringstank 1000
19320115	Akkumuleringstank 1500
19320120	Akkumuleringstank 2000

Materiale: Stålkonstruktion med udvendig farve.


Isolering:

- Model 500: Hårdt PUR (ikke aftageligt).
- Alle andre modeller: Blødt polyesterfleece lavet af 100% genanvendeligt materiale med høj varmeisolering og lav varmeledningsevne: 0,035 W/mK.
- Isoleringen har brandklassificering B1 i henhold til DIN 4102.
- Beklædt med gråt PVC og låg.

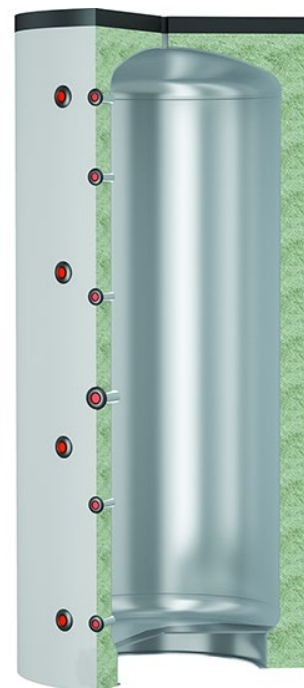



Hvorfor vælge Laddotank?

- Tankene er designet til effektiv lagring af varmeenergi i vandbårne varmesystemer samt til optimering af driftsforholdene for varmekilderne (f.eks. varmepumpe, olie, træ, piller, sol osv.).
- Tanken øger brugerens termiske komfort betydeligt takket være jævn adgang til varmeenergi, selv når kedlen ikke er i drift.

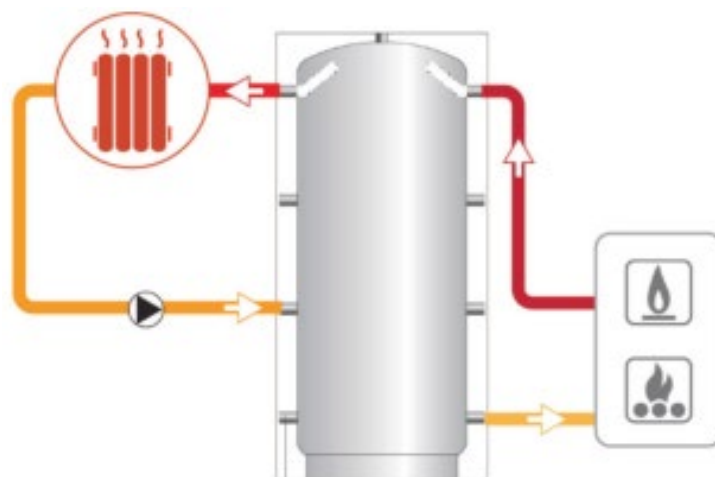

Termoventiler – Laddotank

Tekniske data

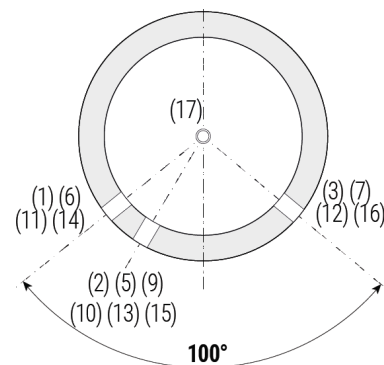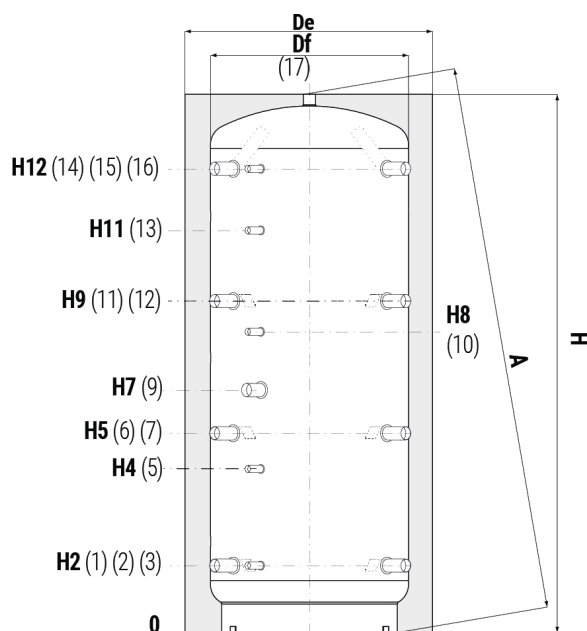

Max. arbejdstryk tank: 3 bar

Max. arbejdsstemperatur tank: 99°C

Position	Forbindelser
1, 3, 6 og 7	Retur 1 1/2"
2 og 5	Dykrør til sensorer/termometre 1/2"
9	Tilslutning til el-varmelegeme 1 1/2"
10	Dykrør til sensorer og termometre 1/2"
11, 12, 14 og 16	Fremløb 1 1/2"
13 og 15	Dykrør til sensorer og termometre 1/2"
15	Dykrør til sensorer/termometre 1/2"
17	Studs for udlufter 1 1/2"

Dimensioner

Model	Volume	Df	De	H	A	H2	H4	H5	H7	H8	H9	H11	H12
	liter	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500*	478	-	750	1620	1784	247	533	629	841	930	1011	1231	1343
800	805	790	1010	1840	2071	265	584	690	823	988	1115	1332	1541
1000	946	790	1010	2130	2332	265	656	787	998	1188	1309	1588	1831
1500	1454	950	1210	2250	2504	313	736	845	1061	1286	1377	1653	1909
2000	1973	1100	1360	2320	2659	347	770	879	1060	1300	1411	1687	1943

* Fås med blød polyesterfleeceisolering på speciel ordre, Df = 650 mm

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl!