


Lovato Bomber 50 liter

Ultraflad 50 liters miniakkumuleringstank, der kan tilsluttes op til to energikilder (f.eks. varmepumpe og gaskedel) og fungerer som en hydraulisk separator og fordeler for op til to kredsløb.

Produkt-nr.	VVS-nr.	Navn	Vægt kg	Vandindhold, liter
49017084	379043050	Lovato Bomber 50 C	31	50
38002625	379043908	Prop 1", 2 stk.		
38002626	379043910	Prop 1¼", 2 stk.		
38002628	379043803	El-patron, 3000 W		

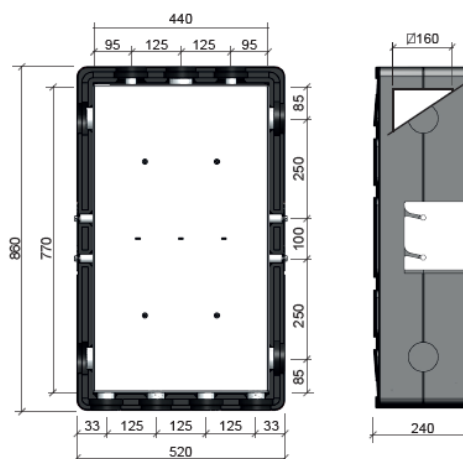

Dimensioner (mm) og tilslutninger

Den indvendige beholder og konfigurationen af de sekundære tilslutninger giver mulighed for korrekt væskelagdeling. Tilslutningerne til varmepumpen (max. 4,5 m³/h) garanterer fuld udnyttelse af lagervolumen og fremmer større kontinuitet i driften. Hvis det ikke er muligt at anvende en ekstra energikilde, f.eks. en kedel, er Bomber 50 C udstyret med en tilslutning beregnet til en el-patron (op til 3 kW). Akkumuleringstanken leveres med en automatisk udluftningsventil og et dyrør til temperatursensor. Den er fuldt isoleret og kan anvendes i både varme- og kølesystemer.

Tekniske specifikationer		
Maks. driftstemperatur	°C	100
Maks. Driftstryk	bar	3
Kapacitet	l	50
Materiale		Stålkonstruktion, S235
Vægt	kg	31
Isoleringsmateriale		EPP 30 g/l sp 40 mm – λ 0,034 W/mk
Overfladebehandling med korrosionsbeskyttelse		Kataforese




1. Dyrør til temperatursensor, ½"
2. Forberedt til 1½" el-patron
3. Automatisk udluftningsventil
4. Isolering
5. Vægbeslag til vægmontering
6. Gennemløb mellem kamre
7. Skilleplade mellem de 2 kamre
8. Interne forlængelser for at undgå hydrauliske kortslutninger og for at opretholde adskillelsen mellem flow og retur
9. 4 tilslutninger på 1¼" til primære kilder
10. 4 tilslutninger på 1" til 2 distributionsgrupper

Lovato – Bomber 50 C akkumuleringsstank

Fordele

- Kompakt modul - 520 x 860 x 240 mm
- Indhold: 50 liter.
- Fuldt isoleret, velegnet til varme/kølede løsninger (EPP 30 g/l sp 40 mm – λ 0,034 W/mk)
- Korrosionsbestandig gennem kataforese overfladebehandling
- Hulisolering med propper
- Reduceret trykfald, flow op til 4,5 m³/h
- Alsidig i brug: Udlufter, hydraulisk separator/fordeler for op til to kredsløb
- Installationsymmetri (venstre/højre og øverst/nederst)
- Dykrør til temperatursensor og automatisk udluftningsventil medfølger
- Enkel vægmontering med specielle beslag
- Forberedt til MAGNETOR magnetisk fjernelse af slam
- Forberedt til el-patron op til 3 kW

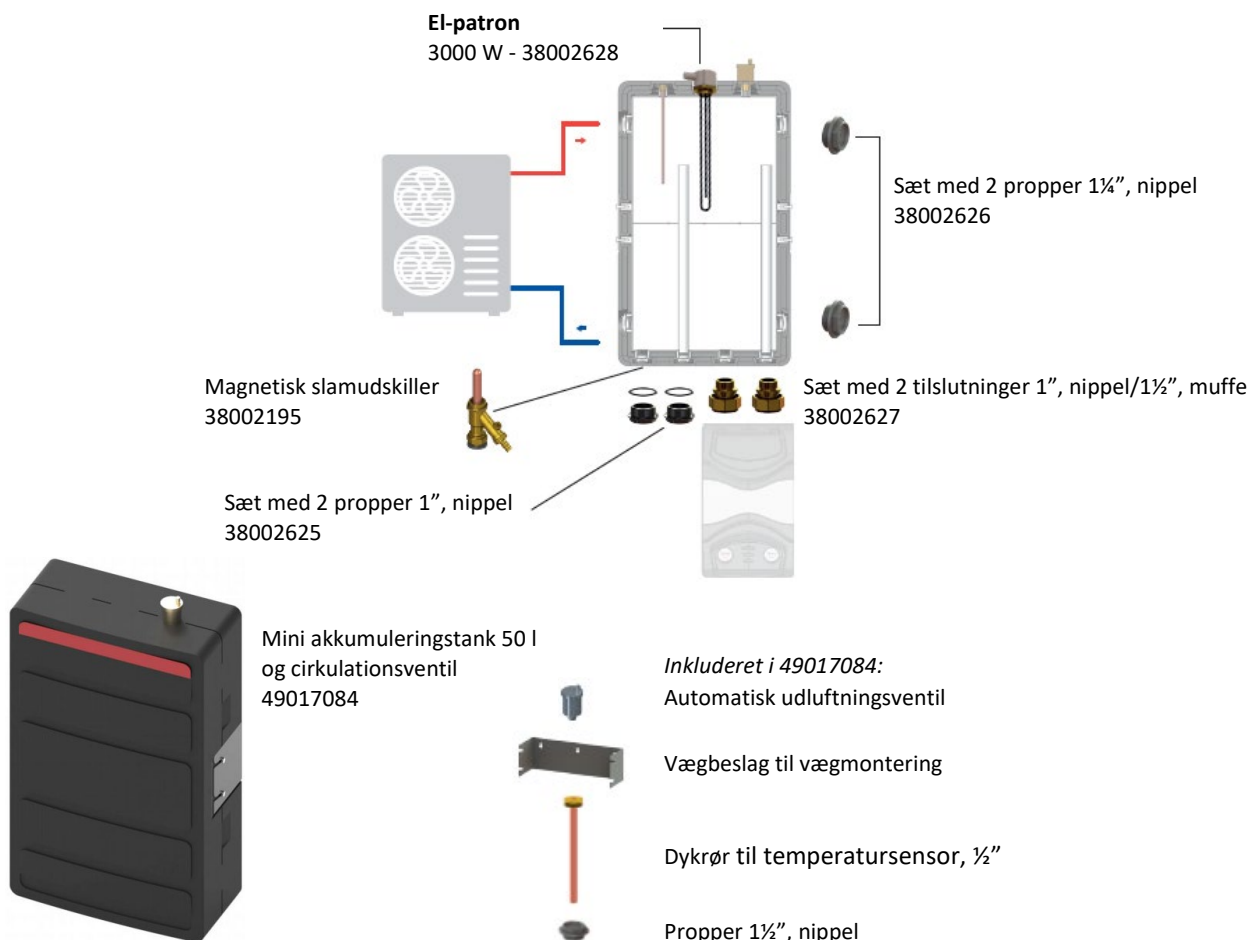

Vi tager forbehold for eventuelle fejl!